












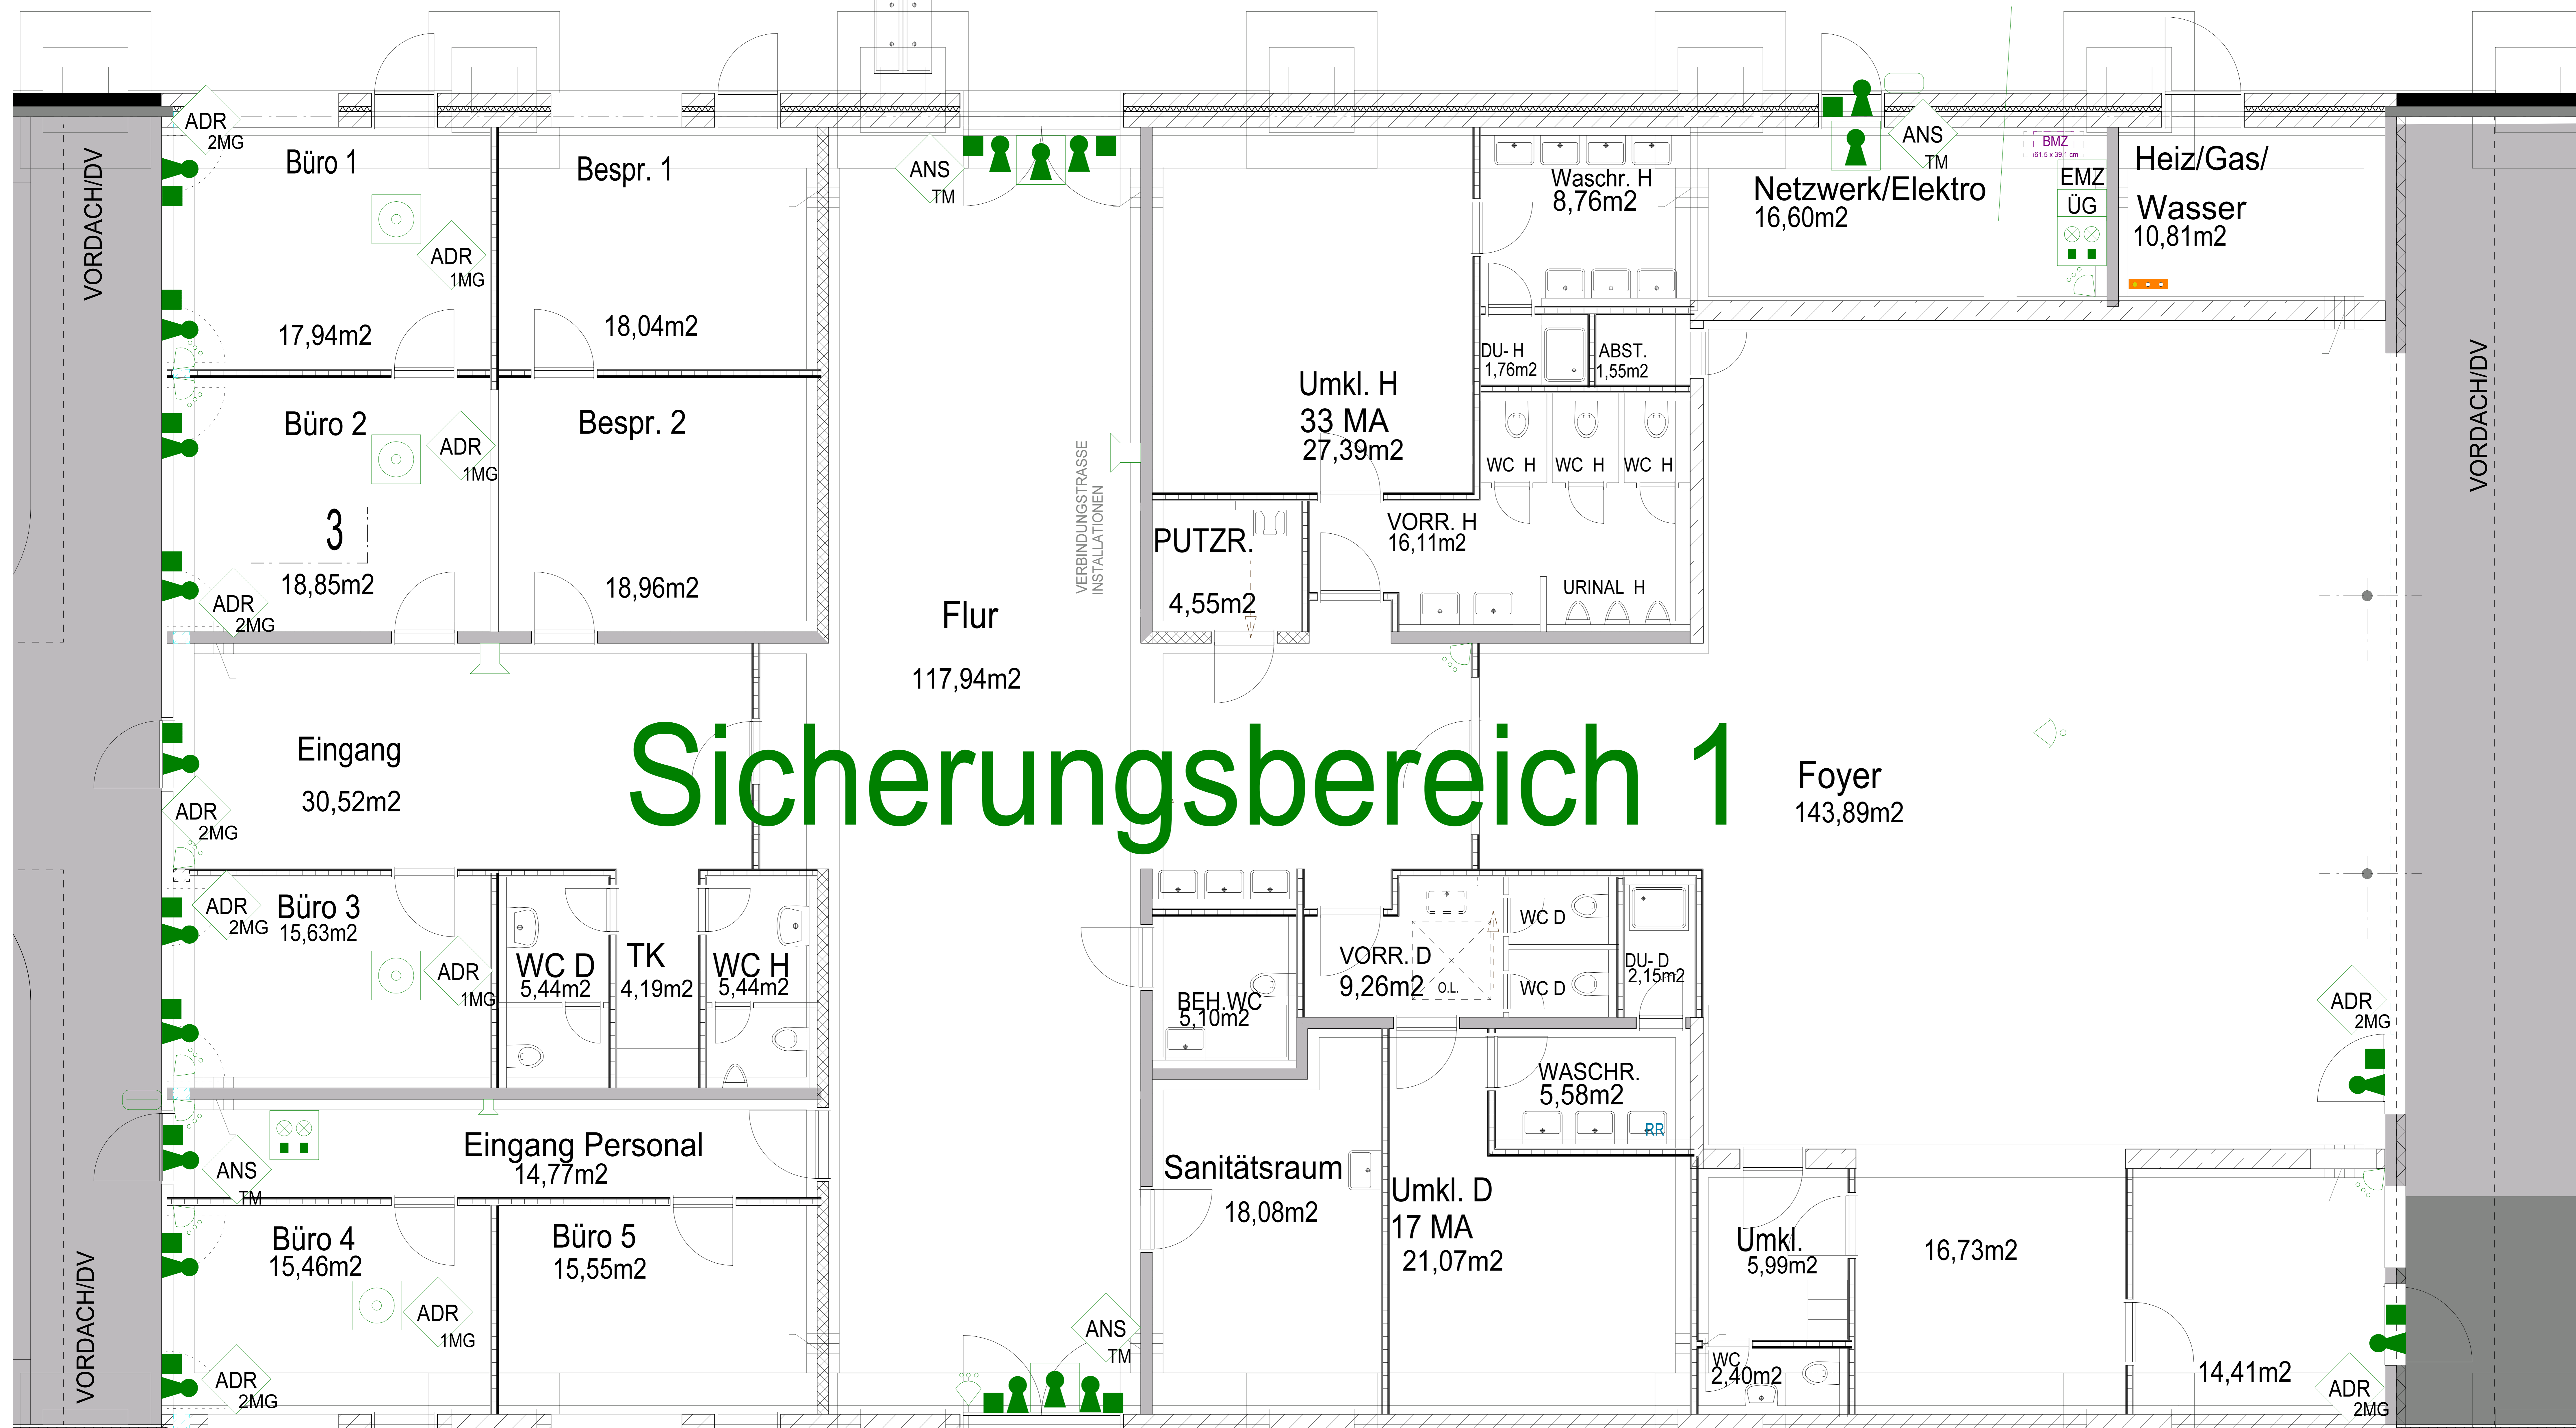

Sicherungs- bereich 2



Legende


-  Magnetkontakt
-  Schließblechkontakt
-  Infrarot-Bewegungsmelder
-  Sperrerelement
-  Ausweisleser
-  Einbruchmelderzentrale
-  Übertragungsgerät
-  Internsignalgeber
-  1 Meldergruppenmodul
-  2 Meldergruppenmodul
-  Türmodul
-  abgesetztes Bedienteil

Hinweise zur Planung/Projektierung und Angebot:

Die Planung/Projektierung als auch das Angebot stellen eine Entwurfsplanung und Kostenschätzung dar.

Bedingt durch z. B. bauliche Abweichungen, nicht bekannten Gegebenheiten und allgemeinen Änderungen, kann nachträglich ein höherer Geräteaufwand nötig sein. Dadurch können die tatsächlich zum Einsatz kommenden Produkte und entstehenden Kosten abweichen! Aus der Planungsleistung können keine Ansprüche auf Vollständigkeit oder Gewährleistung abgeleitet werden.

Die genauen Leistungsmerkmale unserer Produkte entnehmen Sie bitte unseren Prospekten bzw. den technischen Beschreibungen, welche Sie auf unserer Homepage unter www.telenot.de finden.

Muster - Objekt						Maßstab	Größe:	
						Grundriss		
				Datum	Name			
				Bearb.	21.07.2015			
				Gepr.	21.07.2015			
				Stand				
				Norm				
				Zeichnungsnr.	Werk6000			
				Urspr.				
				Ers.f.	Ers.d.			
Rev.	Änderung	Datum	Name	Blatt	Bl.			

Stückliste

Einbruchmeldetechnik

	Anzahl	Artikelnr.	Komponente
--	--------	------------	------------

Sicherungsbereich 1

	16 Stk.	100090113	Magnetkontakt MK4
	8 Stk.	100090822	Magnetkontakt MK7
	4 Stk.	100093171	Riegelkontakt Rk-Lever mit Lötanschluss (Innen)
	2 Stk.	100091603	Riegelkontakt RK-Lever mit Anschlusskabel (Außen)
	2 Stk.	100090881	Sperrelement 8320.1
	1 Stk.	100077300	cryplock HF-Leser R-MD
	5 Stk.	100091910	cryplock HF-Schlüsseltransponder HF-ST 10
	3 Stk.	100075741	Türmodul comlock 410 aP-Montage mit Lötverteiler im Gehäusotyp K30
alt.	3 Stk.	100075744	Türmodul comlock 410 uP-Montage
	4 Stk.	100090214	Überfallmelder HMK 2
	4 Stk.	100075570	Meldergruppenmodul Bus-1, 1-MGMV aP im Gehäusotyp K20
	6 Stk.	100075560	Meldergruppenmodul Bus-1, 2-MGMV aP im Gehäusotyp K20
alt.	6 Stk.	100075568	Meldergruppenmodul Bus-1, 2-MGMV uP
	8 Stk.	100033701	Infrarot-Bewegungsmelder comstar Vayo B15 Bus
	1 Stk.	100033711	Infrarot-Bewegungsmelder comstar Vayo B25 Bus
	1 Stk.	100033076	Dual-Deckenmelder DD666AM-D
	2 Stk.	100090240	Intern-Signalgeber IS 12
	1 Stk.	100076771	LCD-Bedienteil BT830
alt.	1 Stk.	100076700	Touch-Bedienteil BT 800

Sicherungsbereich 2

	1 Stk.	100075833	Einbruchmeldezentrale complex 400H im Gehäusotyp S11
	2 Stk.	100075901	Zentralen-Erweiterungsplatine comslave 400
	1 Stk.	100075865	Erweiterungsplatine com2Bus-Expander
	6 Stk.	100056084	Wartungsfreier Blei-Akku 12V/12 Ah
	1 Stk.	100046061	Zusatznetzteil NTZ 400
	2 Stk.	100056084	Wartungsfreier Blei-Akku 12V/12 Ah
	1 Stk.	100091312	Flachbandleitungssatz FB11
opt.	1 Stk.	100091309	Flachbandleitungssatz FB9
	1 Stk.	100072087	Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) Einbausatz
	1 Stk.	100090113	Magnetkontakt MK4
	4 Stk.	100093171	Riegelkontakt Rk-Lever mit Lötanschluss (Innen)
	1 Stk.	100090881	Sperrelement 8320.1
	1 Stk.	100077300	cryplock HF-Leser R-MD
	1 Stk.	100075741	Türmodul comlock 410 aP-Montage mit Lötverteiler im Gehäusotyp K30
alt.	1 Stk.	100075744	Türmodul comlock 410 uP-Montage
	1 Stk.	100033701	Infrarot-Bewegungsmelder comstar Vayo B15 Bus
	1 Stk.	100059530	Optisch-Akustischer Signalgeber
	1 Stk.	100059540	Akustischer Signalgeber
	1 Stk.	100076771	LCD-Bedienteil BT830
alt.	1 Stk.	100076700	Touch-Bedienteil BT 800

Sicherungsbereich 3

	10 Stk.	100090113	Magnetkontakt MK4
	2 Stk.	100093171	Riegelkontakt Rk-Lever mit Lötanschluss (Innen)
	1 Stk.	100091603	Riegelkontakt RK-Lever mit Anschlusskabel (Außen)
	1 Stk.	100090881	Sperrelement 8320.1
	1 Stk.	100077300	cryplock HF-Leser R-MD
	2 Stk.	100075741	Türmodul comlock 410 aP-Montage mit Lötverteiler im Gehäusotyp K30
alt.	2 Stk.	100075744	Türmodul comlock 410 uP-Montage
	3 Stk.	100075560	Meldergruppenmodul Bus-1, 2-MGMV aP im Gehäusotyp K20
alt.	3 Stk.	100075568	Meldergruppenmodul Bus-1, 2-MGMV uP
	1 Stk.	100033701	Infrarot-Bewegungsmelder comstar Vayo B15 Bus
	1 Stk.	100076771	LCD-Bedienteil BT830
alt.	1 Stk.	100076700	Touch-Bedienteil BT 800



Projekt: Muster-Objekt
LV: Einbruchmeldetechnik

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

0001. EMZ complex 400H Geh. S11 weiss

Einbruchmelderzentrale
complex 400H im Gehäusotyp S11

VdS-Klasse C (G 108026) Einbruchmelderzentrale
VdS-Klasse C (G 109100) Schalteinrichtung

Die complex 400H ist eine Einbruch- und Überfallmelderzentrale entsprechend den Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien der VdS-Klasse C, VDE 0833 und der Polizei-Notrufrichtlinie. Die Zentrale ist für den Einsatz im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich geeignet.

Die Zentrale kann durch verschiedene Erweiterungsbaugruppen und comslave 400-Platinen den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Für die verschiedenen Ausbaustufen stehen unterschiedliche Gehäusetyper zur Verfügung. Mit dem Funk-Gateway FGW 210 (eingebaut in die Einbruchmelderzentrale complex 400H (Gehäusotyp GR80/GR100 oder S8/S10) oder extern angeschlossen am com2BUS) lassen sich Komponenten per Funk in die Einbruchmelderzentrale integrieren.

Die Zentrale verbindet somit alle Vorteile eines verdrahteten Systems mit denen eines Funkalarmsystems. Die comlock-Schnittstelle zur Anschaltung von comlock-/cryplock-Leseeinheiten kann neben der Funktion als Schalteinrichtung auch zur Zutrittskontrolle verwendet werden.

Die Zentrale ist in einem stabilen, plombierbaren Stahlblechgehäuse mit Kabeleinführungen eingebaut. Das Netzteil 12 V/26 Ah ist auf der Zentralenplatine integriert. Zum Einbau einer TELENOT-Übertragungseinrichtung ist ein Montageplatz vorhanden. Die Telefonanschlussdose kann mit der Zentrale überbaut werden.

Die Parametrierung der Zentrale erfolgt über die Parametriersoftware "compasX" Art.-Nr. 100071098 vor Ort oder per Fernparametrierung.

Mit der App comvisMC BuildSec ist die Bedienung und Darstellung von Betriebszuständen in der Einbruchmelderzentrale über Smartphone möglich.

Merkmale

- busorientiertes System, basierend auf dem TELENOT-Systembus "com2BUS"
- bis zu 8 unabhängige Bereiche +1 Zentralenschutzbereich realisierbar
- Erstmeldererkennung
- Gehtestfunktion
- Einmannrevision
- Betrieb mit Einschalt- und Alarmverzögerung (Schleusenfunktion) möglich
- max. 208 konventionelle Meldergruppen anschliessbar
- 2 bis 8 getrennte BUS-1 Stränge (Melderbus für je 63 Busteilnehmer)
- 2 bis 8 getrennte "com2BUS"-Anschlussstränge für Bedienteile, Türmodule, Lageplantableaus und andere Peripheriegeräte

Projekt: Muster-Objekt
LV: Einbruchmeldetechnik

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

- 2 bis 24 getrennte Schnittstellen zum Anschluss beliebiger comlock-/cryplock Leseinheiten für Schalteinrichtung und Zutrittskontrolle
- Ereignisspeicher (1365 Ereignisse)
- Langzeitspeicher Funk (1365 Ereignisse)
- 3 bis 28 Relaisausgänge
- 21 bis 196 Transistorausgänge
- erweiterbar mit bis zu 3 comslaves
- erweiterbar mit bis zu 16 Module comlock 410 / hilock 203
- erweiterbar mit Funk-Gateway FGW 210
- Parallele und serielle Schnittstelle (für detaillierte Meldungsübertragung und Fernservice) zur Übertragungseinrichtung
- App-fähig (comvisMC BuildSec) mit Hilfe einer ÜE
- Schnittstelle für Drucker oder zur Vernetzung mit Gebäude-Management-System / EIB/KNX
- integriertes Netzteil 12 V/26 Ah
- Zusatznetzteile anschließbar
- bedarfsgerechte Konfektionierung durch die Kombination von:
 - Master
 - comslaves
 - Türmodul comlock 410
 - Transceiver hilock 203
 - Funk-Gateway FGW 210
 - MG/TA Erweiterung
 - com2BUS-Expander
 - sowie verschiedener Gehäusetypen
 - parametrier-/fernparametrierbar mit Parametriersoftware compasX

Einbruchmelderzentrale complex 400H im Gehäusotyp S11.

Einbruchmelderzentrale

- bis zu 8 unabhängige Bereiche +1 Zentralenschutzbereich realisierbar
- 2 getrennte "com2BUS"-Anschlussstränge für Bedienteile, Türmodule und Lageplatableaus
- 2 getrennte Schnittstellen zum Anschluss von comlock-/cryplock Leseinheiten
- 2 getrennte BUS-1 Stränge (Melderbus für je 63 Busteilnehmer)
- 16 konventionelle Meldergruppen (mit Erweiterungsplatine MG/TA auf 32 erweiterbar)
- 3 Relaisausgänge
- 15 Transistorausgänge +12 V-schaltend
- 6 Transistorausgänge GND-schaltend (mit Erweiterungsmodul MG/TA auf 14 erweiterbar)

Gehäuse S11

- 2 Montageplätze für comslave oder Netzteil-Baugruppe NT 400/26
- 1 Montageplatz für Übertragungseinrichtung
- 12 Montageplätze für Erweiterungsplatinen
- Verteilerfeld für bis zu 14 Lötleisten 16-polig oder 14 LSA-Plus Anschlussleisten 10 DA
- Akku-Stellplätze 3 Stück 12 V/26 Ah oder 6 Stück 12 V/12 Ah
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse II
- Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C
- Schutzart IP40



TELENOT · Postfach 1827 · D-73408 Aalen

22.07.2015

Firma Mustermann

Planungsservice

Herr Max Mustermann
Hauptstr. 1
12345 Musterstadt

Tel. 07361 946-400

planungsservice@telenot.de

planungsservice@telenot.de

Angebot Nr. 500001(01)

Ihre Kunden-Nr. XXXXX (XXXX)

Anfrage: Einbruchmeldezentrale

vom 22.07.2015

Sehr geehrter Herr Mustermann,

gerne bieten wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten freibleibend die gewünschten Artikel an.

Die Bindefrist für dieses Angebot beträgt 3 Monate ab Angebotsdatum. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Preisstellung: netto, zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer
Der mit Ihrem Haus vereinbarte Wiederverkaufsnachlass wurde
in den angebotenen Nettopreisen bereits berücksichtigt.

Lieferbedingungen: frei Haus zzgl. Verpackung, Mindestbestellwert 40 €

Zahlungsbedingungen: 14 Tage 3% Skonto; 30 Tage netto


Unser Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte geben Sie bei Bestellung unbedingt die Angebots-Nr. mit an!

Wir hoffen das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen. Über eine Bestellung aus Ihrem Hause würden wir uns freuen.


Mit freundlichen Grüßen

Ihr zuständiger Vertriebsbeauftragter


3. Sicherungsbereich

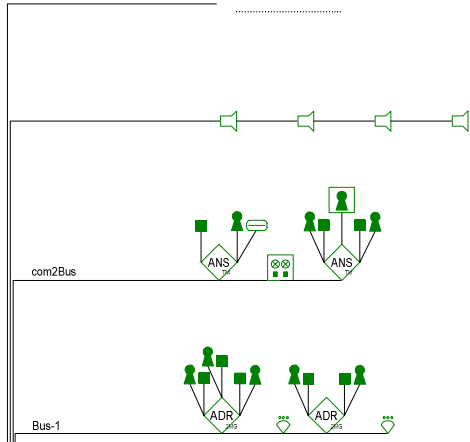

2. Sicherungsbereich

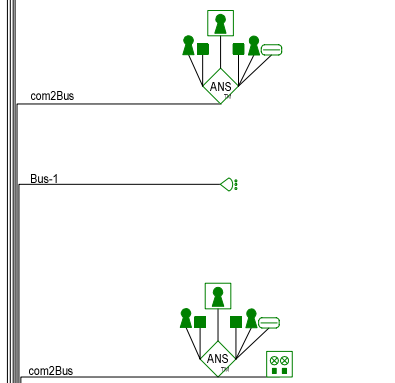

1. Sicherungsbereich

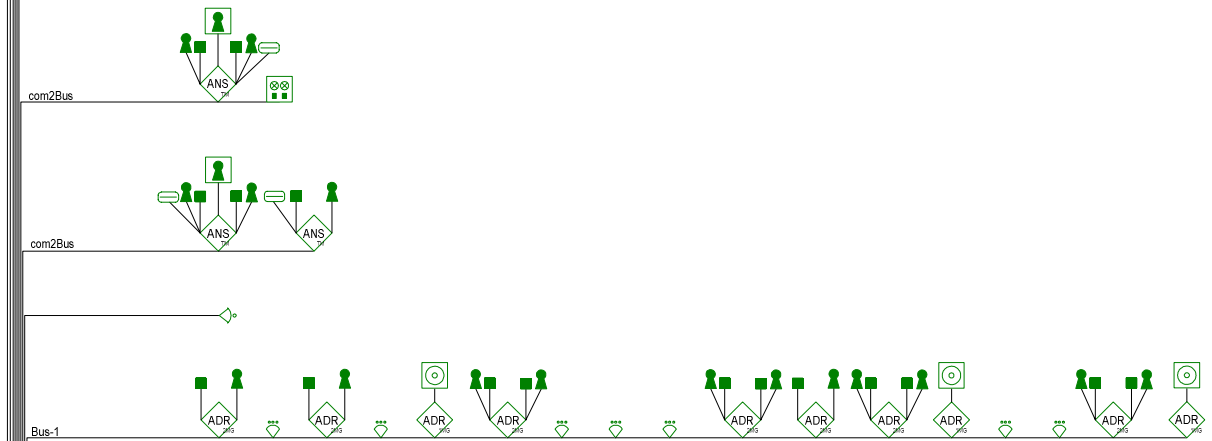

ÜG
EMZ